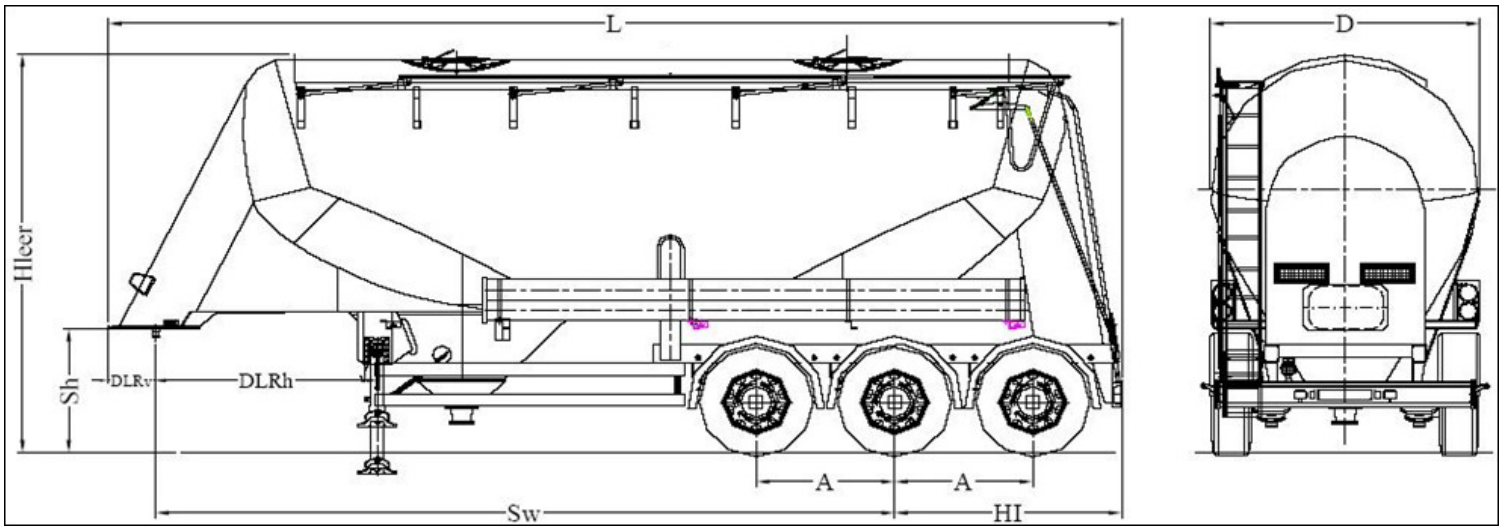


Dane techniczne / Technical Specification					
Długość (L)	Lenght	9.670 mm	Temperatura robocza	Working temp.	80 °C
Średnica zbiornika (D)	Tank diameter (D)	2.550 mm	Ciśnienie testowe	Test pressure	3.0 bar
Wysokość bez ładunku (Hleer)	Height without load (Hleer)	3.920 mm	Ciśnienie robocze	Working pressure	2.0 bar
Odległość sworzeń królewski-podpory (DLRh)	Kingpin – support distance (DLRh)	2.100 mm	Masa własna +/- 3%	Unladen weight +/- 3%	4.500 kg
Odległość sworzeń królewski/środkowa oś (Sw)	Kingpin – middle axle (Sw)	6.730 mm	Dopuszczalna masa całkowita	Permissible TTL weight	35.500 kg
Rozstaw osi (A)	Wheel base (A)	1.310 mm	Dopuszczalne obciążenie sworznia królewskiego	Permissible kingpin load	11.500 kg
Pojemność zbiornika (V)	Tank capacity (V)	35 m^3	Wysokość siodła pod sworzniem królewskim (Sh)	Coupler height (Sh)	1.220 mm

Specyfikacja techniczna

Zabudowa / zbiornik

Samonośna, lekka konstrukcja zbiornika wzmocniona wspornikami wykonana z aluminium, z integralną aluminiową ramą; zbiornik 1-komorowy, spawana konstrukcja z aluminium o dużej wytrzymałości, 2 stożki rozładunkowe,

Linie powietrza

Orurowanie linii powietrza aluminiowe, górne 2" z lewej/przedniej strony pojazdu. Boczna linia powietrza: 3” wykonana z aluminium - po lewej stronie, wymienny pochyły zawór zwrotny z mosiądzu, ze złączem Storz. Podłączenia do linii powietrza przód / środek po lewej stronie.

Załadunek

Włazy zasypowe: 2 x DN450 zamykane śrubami, przyłącze rury załadunkowej 1 x DN 80/Storz B

Rozładunek

Stożki wylotowe spawane, system rozluźniania materiału w trakcie rozładunku wewnątrz stożka – maty Diolen, linia rozładunku biegnąca pod osiami pojazdu od stożków do tyłu pojazdu, stalowa DN100, z pneumatycznie sterowanymi zaworami DN100, złącze wylotowe DN100.

Pomost: Podest z lekkiej kratki aluminiowej z lewej strony, drabinka wejściowa z tyłu. Składane poręcze aluminiowe, obsługiwane z dołu.

Podwozie

Trójosiowy układ jezdny BPW , hamulce tarczowe, Ø 430 mm Pierwsza oś podnoszona, sterowana automatycznie. Nogi podporowe marki **JOST**, nośność 24 ton , stalowe

Technical Specification

Body/tank

Self-supporting, lightweight cantilevered tank structure made of aluminum with integral aluminum frame; 1-cell tank, heavy-duty welded aluminum construction, 2 discharge cones,

Air pipes

Aluminum air line piping, top 2" on left/front side of vehicle. Side air line: 3" aluminum - left side, replaceable sloped brass check valve, with Storz fitting. Connections to front/center air line on left side.

Loading

Inlet manhole: 2 x DN450 bolted closed, loading pipe connection 1 x DN 80/Storz B

Discharge

Outlet cones welded, material loosening system during unloading inside the cone - Diolen mats, unloading line running under the vehicle axles from the cones to the rear of the vehicle, steel DN100, with pneumatically operated valves DN100, outlet connection DN100.

Platform: Lightweight aluminum grid platform on left side, access ladder at rear. Folding aluminium handrails, operated from below.

Running gear

Three axle BPW chassis , disc brakes, Ø 430 mm First axle retractable, automatically controlled.

JOST support legs, capacity 24 tons, steel

3 pary błotników z tworzywa sztucznego, tylne z osłonami przeciwbłotnymi (antispray)
Boczne osłony przeciwwjazdowe aluminiowe

3 pairs of plastic mudguards, rear ones with mudguards (antispray)

Side anti-entry aluminium guards

Ogumienie
6 x 385 /65 R 22.5, felgi aluminiowe / matowe.

Tyres

6 x 385 /65 R 22.5, alloy wheels / matt.

Układ hamulcowy
Dwuobwodowy układ hamulcowy EBS 2S / 2M zgodny z UN ECE R13

Brake system

UN ECE R13 compliant EBS 2S / 2M dual circuit braking system

Instalacja elektryczne
Aspöck, gniazda podłączeniowe 2 x 7 + 1x15 polowe, 1 x reflektor roboczy
2 lampy tylne wielokomorowe, 2 światła obrysowe tylne z ramieniem
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, obrysowe, gabarytowe i odblaskowe

Electrical installation

Aspöck, 2 x 7 + 1x15 field sockets, 1 x working floodlight

2 x multi-chamber tail lights, 2 x rear marker lights with arm

Number plate lamps, end outline marker lamps and reflectors

Akcesoria
2 pojemniki na węże rozładowcze 2 X NW100 5 m z pokrywą z tyłu, umieszczone po prawej stronie pojazdu.
Skrzynka narzędziowa wewnątrz zabudowy zbiornika, w tylnej części
Oklejenie obrysowe.

Accessories

2 Discharge hose boxes 2 X NW100 5 m with cover at the rear, located on the right side of the vehicle. Tool box inside the tank body, in the rear part

Contour marking.

Kolorystyka
Zabudowa w kolorze białym
Podpory naczepy: czarny
Boczne osłony przeciwwjazdowe: srebrny
Osie: czarne, Felgi: srebrne, Piasty kół : czarne

Color scheme
Body in white
Trailer supports:black
Side underride guard: silver
Axles: black, Rims: silver, Wheel hubs: black

Gwarancja/Warranty

- 12 miesięcy / 12 months
- Gwarancja na osie i podzespołu osi zgodnie z warunkami gwarancji producenta osi / Warranty for axles and axle components in accordance with the axle manufacturer's warranty terms and conditions